EUROLED

PROFESSIONAL LIGHTING

Уличные светильники СКУ

Особенности:

- Светодиоды COB BRIDGELUX
- Кривая сила света «Ш», угол 150x90°
- Литой алюминиевый корпус
- Вторичная оптика из стекла
- Высокая эффективность освещения 100 Лм/Вт
- Установка на консоль (кронштейн)
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение улиц, магистралей, парков, придомовых территорий, загородных участков и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
СКУ-50	50Вт	5000Лм	5500К	500x210x70мм
СКУ-100	100Вт	10000Лм	5500К	725x270x85мм
СКУ-150	150Вт	15000Лм	5500К	955x335x95мм
СКУ-200	200Вт	20000Лм	5500К	1050x350x100мм

Уличные светильники ДКУ

Особенности:

- Светодиоды SMD SANAN
- Кривая сила света «Д», угол 140°
- Литой алюминиевый корпус
- Вторичная оптика
- Высокая эффективность освещения 100 Лм/Вт
- Установка на консоль (кронштейн)
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение улиц, магистралей, парков, придомовых территорий, загородных участков и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
ДКУ-30	30Вт	3000Лм	3000К - 6500К	363x126x56мм
ДКУ-50	50Вт	5000Лм	3000К - 6500К	405x162x56мм
ДКУ-80	80Вт	8000Лм	3000К - 6500К	512x190x74мм
ДКУ-100	100Вт	10000Лм	3000К - 6500К	512x220x74мм
ДКУ-120	120Вт	12000Лм	3000К - 6500К	580x260x74мм
ДКУ-150	150Вт	15000Лм	3000К - 6500К	580x260x74мм

Промышленные светильники

Особенности:

- Светодиоды BRIDGELUX
- Кривая сила света «Д», угол 90° | 120°
- Литой алюминиевый корпус
- Вторичная оптика из стекла
- Высокая эффективность освещения 100 Лм/Вт
- Установка на подвес (трос)
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение производственных помещений, торговых центров, выставок, складов с высокими потолками и др.

Диаграмма светового распределения:





Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
LHB-01-50	50Вт	4500Лм	6500K	D500x310мм
LHB-01-100	100Вт	9000Лм	6500K	D500x360мм
LHB-01-150	150Вт	13500Лм	6500K	D600x360мм
LHB-01-200	200Вт	18000Лм	6500K	D600x400мм
LHB-01-300	300Вт	27000Лм	6500K	D600x400мм

Офисные светильники

Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из листовой стали
- Высокоэффективный блок питания
- Рассеиватель опал | призма
- Высокая эффективность освещения 120 Лм/Вт
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
Армстронг-20	20Вт	2400Лм	4000К | 5000К	595x595x40мм
Армстронг-27	27Вт	3200Лм	4000К | 5000К	595x595x40мм
Армстронг-35	35Вт	4000Лм	4000К | 5000К	595x595x40мм
Армстронг-40	40Вт	4800Лм	4000К | 5000К	595x595x40мм
Армстронг-50	50Вт	6000Лм	4000К | 5000К	595x595x40мм

Светильники ГРИЛЬЯТО

Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из пластика IP54
- Минимальный уровень пульсации <1%
- Рассеиватель опал | призма
- Высокая эффективность освещения 120 Лм/Вт
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
Грильято-20	20Вт	2300Лм	4000К | 5000К	588x588x40мм
Грильято-30	30Вт	3645Лм	4000К | 5000К	588x588x40мм
Грильято-40	40Вт	4860Лм	4000К | 5000К	588x588x40мм
Грильято-45	45Вт	5468Лм	4000К | 5000К	588x588x40мм

Ультратонкие панели

Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из анодированного алюминия
- Минимальный уровень пульсации <1%
- Материал рассеивателя - полипропилен
- Равномерное освещение по всей поверхности
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
LP-02-40-WW	40Вт	3200Лм	4000К	595x595x11мм
LP-02-40-CW	40Вт	3200Ли	6500К	595x595x11мм

Светодиодные прожекторы

Особенности:

- Светодиоды EPISTAR
- Литой корпус из алюминиевого сплава
- Широкий угол освещения 120°
- Защитное закаленное стекло
- Высокая яркость освещения, хороший показатель цветопередачи
- Крепёж при помощи поворотной ручки
- Гарантия 3 года

Области применения:

Наружнее освещение зданий, складов, гаражей, участков, дворов, площадей, рекламных щитов и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
СДО-3-10	10Вт	800Лм	6500К	100x80x30мм
СДО-3-20	20Вт	1600Лм	6500К	100x80x30мм
СДО-3-30	30Вт	2400Лм	6500К	150x110x30мм
СДО-3-50	50Вт	4000Лм	6500К	170x110x30мм
СДО-3-100	100Вт	8000Лм	6500К	230x170x34мм
СДО-3-150	150Вт	12000Лм	6500К	320x240x40мм
СДО-3-200	200Вт	16000Лм	6500К	320x240x40мм

Прожекторы с линзой

Особенности:

- Светодиоды BRIDGELUX
- Ударозащищенная оптика из боросиликатного стекла
- Угол освещения 45°|60°|90°|120°
- Высокая эффективность освещения 110 Лм/Вт
- Крепёж при помощи поворотной ручки
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение производств, строительных площадок, железнодорожных станций, торговых центров, фабрик и т. д.

Диаграмма светового распределения:

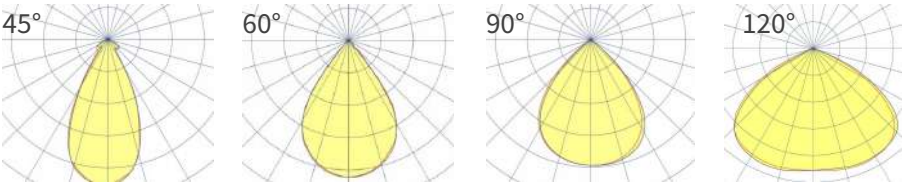

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
EL-LENS-30	30Вт	3600Лм	3000К - 6500К	167x155x145мм
EL-LENS-50	50Вт	5500Лм	3000К - 6500К	167x155x145мм
EL-LENS-100	100Вт	11000Лм	3000К - 6500К	465x155x145мм
EL-LENS-150	150Вт	16500Лм	3000К - 6500К	600x210x155мм
EL-LENS-200	200Вт	22000Лм	3000К - 6500К	472x316x130мм
EL-LENS-300	300Вт	33000Лм	3000К - 6500К	467x380x319мм
EL-LENS-500	500Вт	55000Лм	3000К - 6500К	558x318x256мм
EL-LENS-1000	1000Вт	130000Лм	3000К - 6500К	721x645x233мм
EL-LENS-1500	1500Вт	195000Лм	3000К - 6500К	988x807x240мм

Торговые светильники

Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Алюминиевый корпус-радиатор
- Рассеиватель из поликарбоната
- Длина от 495мм до 3000мм
- Соединение светильников «в линию» с равномерным освещением
- Крепление накладное, подвесное
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение супермаркетов, торговых залов, выставок, офисных помещений, торговых центров и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
EL-LINE-24	24Вт	3360Лм	3000К - 6500К	600x60x58мм
EL-LINE-36	36Вт	5040Лм	3000К - 6500К	1000x60x58мм
EL-LINE-40	40Вт	5600Лм	3000К - 6500К	1200x60x58мм
EL-LINE-54	54Вт	7560Лм	3000К - 6500К	1500x60x58мм
EL-LINE-72	72Вт	10080Лм	3000К - 6500К	2000x60x58мм
EL-LINE-90	90Вт	12600Лм	3000К - 6500К	3000x60x58мм

Фитосветильники

Особенности:

- Стимулируют рост растений
- Монтажные скобы в комплекте
- Широкий угол освещения 140°
- Корпус из пластика, цвет белый
- Коннектор для соединения светильников в линию в комплекте
- Способ установки: накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Используются для подсветки и роста комнатных растений и рассады. Полный спектр освещения.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Красная волна	Синяя волна	Размер
ЛУЧОК-30	30Вт	650Нм	440Нм	600x35x35мм
ЛУЧОК-45	45Вт	650Нм	440Нм	900x35x35мм
ЛУЧОК-60	60Вт	650Нм	440Нм	1200x35x35мм

Светодиодные лампы T8

Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Размер и форма стандартной люминесцентной лампы
- Стандартный цоколь G13
- Высокая эффективность освещения 100Лм/Вт
- Опция поворотного цоколя
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение офисных и административных помещений, торговых центров, производств, складов и т. д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
УНИПРО-60-2	9Вт | 16Вт	900Лм | 1600Лм	3000К - 6500К	600хФ27мм
УНИПРО-90-2	14Вт | 32Вт	1200Лм | 3000Лм	3000К - 6500К	900хФ27мм
УНИПРО-120-2	18Вт | 30Вт	1800Лм | 2400Лм	3000К - 6500К	1200хФ27мм
УНИПРО-150-2	24Вт | 40Вт	2400Лм | 4000Лм	3000К - 6500К	1500хФ27мм

Светодиодные лампы

Особенности:

- Светодиоды EPISTAR
- Равномерное распределение светового потока на 360°
- Стандартный цоколь E27 | E40
- Высокая эффективность освещения 100Лм/Вт
- Компактный размер
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение бытовых и административно-офисных помещений, уличное освещение внутри светильников.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
СДЛ-КС-30	30Вт	2700Лм	3000К - 6500К	Ф73х200мм
СДЛ-КС-40	40Вт	3600Лм	3000К - 6500К	Ф105х265мм
СДЛ-КС-50	50Вт	4500Лм	3000К - 6500К	Ф105х265мм
СДЛ-КС-60	60Вт	5400Лм	3000К - 6500К	Ф105х265мм
СДЛ-КС-80	80Вт	7200Лм	3000К - 6500К	Ф105х265мм
СДЛ-КС-100	100Вт	10000Лм	3000К - 6500К	Ф105х265мм
СДЛ-КС-150	150Вт	15000Лм	3000К - 6500К	Ф120х280мм
СДЛ-КС-200	200Вт	20000Лм	3000К - 6500К	Ф132х360мм
СДЛ-КС-300	300Вт	30000Лм	3000К - 6500К	Ф132х380мм

Представитель
в вашем регионе: