



EUROLED

PROFESSIONAL LIGHTING



Промышленные светильники




Особенности:

- Светодиоды BRIDGELUX
- Кривая сила света «Д», угол 90° | 120°
- Литой алюминиевый корпус
- Вторичная оптика из стекла
- Высокая эффективность освещения 100 Лм/Вт
- Установка на подвес (трос)
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение производственных помещений, торговых центров, выставок, складов с высокими потолками и др.

Диаграмма светового распределения:

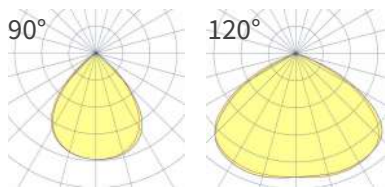

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
LNB-01-50	50Вт	4500Лм	6500К	D500x310мм
LNB-01-100	100Вт	9000Лм	6500К	D500x360мм
LNB-01-150	150Вт	13500Лм	6500К	D600x360мм
LNB-01-200	200Вт	18000Лм	6500К	D600x400мм
LNB-01-300	300Вт	27000Лм	6500К	D600x400мм



Уличные светильники




Особенности:

- Светодиоды BRIDGELUX
- Кривая сила света «Ш», угол 150x90°
- Литой алюминиевый корпус
- Вторичная оптика из стекла
- Высокая эффективность освещения 100 Лм/Вт
- Установка на консоль (кронштейн)
- Гарантия 3 года

Области применения:

Освещение улиц, магистралей, парков, придомовых территорий, загородных участков и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
СКУ-50	50Вт	5000Лм	5500К	500x210x70мм
СКУ-100	100Вт	10000Лм	5500К	725x270x85мм
СКУ-150	150Вт	15000Лм	5500К	955x335x95мм
СКУ-200	200Вт	20000Лм	5500К	1050x350x100мм



Светодиодные прожекторы




Особенности:

- Светодиоды EPISTAR
- Литой корпус из алюминиевого сплава
- Широкий угол освещения 120°
- Защитное закаленное стекло
- Высокая яркость освещения, хороший показатель цветопередачи
- Крепёж при помощи поворотной ручки
- Гарантия 3 года

Области применения:

Наружнее освещение зданий, складов, гаражей, участков, дворов, площадей, рекламных щитов и т.д.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
СДО-3-10	10Вт	800Лм	6500К	150x110x30мм
СДО-3-20	20Вт	1600Лм	6500К	150x110x30мм
СДО-3-30	30Вт	2400Лм	6500К	240x170x30мм
СДО-3-50	50Вт	4000Лм	6500К	230x190x50мм
СДО-3-100	100Вт	8000Лм	6500К	230x300x50мм
СДО-3-150	150Вт	12000Лм	6500К	340x320x80мм



Ультратонкие панели




Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из анодированного алюминия
- Минимальный уровень пульсации <1%
- Материал рассеивателя - полипропилен
- Равномерное освещение по всей поверхности
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
LP-02-40-WW	40Вт	3200Лм	4000К	595x595x11мм
LP-02-40-CW	40Вт	3200Ли	6500К	595x595x11мм



Офисные светильники




Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из листовой стали
- Высокоэффективный блок питания
- Рассеиватель опал | призма
- Высокая эффективность освещения 120 Лм/Вт
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
Армстронг-20	20Вт	2400Лм	4000К 5000К	595x595x40мм
Армстронг-27	27Вт	3200Лм	4000К 5000К	595x595x40мм
Армстронг-35	35Вт	4000Лм	4000К 5000К	595x595x40мм
Армстронг-40	40Вт	4800Лм	4000К 5000К	595x595x40мм
Армстронг-50	50Вт	6000Лм	4000К 5000К	595x595x40мм



Светильники ГРИЛЬЯТО




Особенности:

- Светодиоды SAMSUNG
- Корпус из пластика IP54
- Минимальный уровень пульсации <1%
- Рассеиватель опал | призма
- Высокая эффективность освещения 120 Лм/Вт
- Крепёж встраиваемый | накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Общее освещение общественных и бытовых помещений (офисов, магазинов, школ, лечебных учреждений и т. д.)

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер
Грильято-20	20Вт	2300Лм	4000К 5000К	588x588x40мм
Грильято-30	30Вт	3645Лм	4000К 5000К	588x588x40мм
Грильято-40	40Вт	4860Лм	4000К 5000К	588x588x40мм
Грильято-45	45Вт	5468Лм	4000К 5000К	588x588x40мм



Фитосветильники




Особенности:

- Стимулируют рост растений
- Монтажные скобы в комплекте
- Широкий угол освещения 140°
- Корпус из пластика, цвет белый
- Коннектор для соединения светильников в линию в комплекте
- Способ установки: накладной
- Гарантия 3 года

Области применения:

Используются для подсветки и роста комнатных растений и рассады. Полный спектр освещения.

Диаграмма светового распределения:



Артикул	Мощность	Красная волна	Синяя волна	Размер
ЛУЧОК-30	30Вт	650Нм	440Нм	600x35x35мм
ЛУЧОК-45	45Вт	650Нм	440Нм	900x35x35мм
ЛУЧОК-60	60Вт	650Нм	440Нм	1200x35x35мм



EUROLED

(383)277-21-37
info@euroled.pro
euroled.pro